

UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MILJÖER

# Soptunneskydd

Ett soptunneskydd i stål är snyggt och underhållsfritt och gör platsen där du har dina soptunnor snyggt och skyddar soptunnorna. Inga mer omkullblåsta soptunnor!

Vi har utvecklat en stilren lösning där du kan ha två soptunnor bredvid varandra samt välja om du vill ha två eller tre väggar, vilket ger en stor flexibilitet. Soptunneskydden finns i tre olika material/färger. Vi erbjuder tre olika mönster samt valet att inte ha något mönster. Vill du göra din lösning ännu mer unik kan vi skära ut din gatuadress eller familjenamn på ena sidan.



## SORTIMENT

I Sverige har vi ingen gemensam standard för soptunnor, alla kommuner har olika regler och tunnor. Vi har tagit fram flexibla lösningar som passar de flesta kombinationer med två stycken soptunnor. Soptunneskydden bygger på skärmar som levereras i platta paket och som enkelt skruvas ihop på plats.

## MODELLER

**Alla tre lösningar har måtten (i mm):**

1460 (längd- långsida)x870 (djup-kortsida)x1120 (höjd)



### Duo 3 vägg

Är en fristående lösning som består av en långsida och två kortsidor. Detta gör det enkelt att rulla in och ut soptunnorna. Ett stag håller tunnorna på plats.



### Duo 2 vägg - Höger

Består av en långsida och en högerplacerad kortsida. Långsidans kant är vikt och skall fästas mot vägg eller dyl. Förborrade hål finns.




### Duo 2 vägg - Vänster

Består av en långsida och en vänsterplacerad kortsida. Långsidans kant är vikt och skall fästas mot vägg eller dyl. Förborrade hål finns.

# MÖNSTER


Vi erbjuder tre olika mönster på våra soptunneskydd alternativt i basutförande utan mönster. Det laserskurna mönstret placeras alltid på produktens långsida.

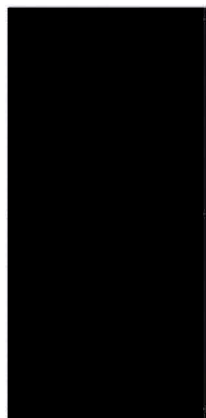


Utan mönster



1. Blad

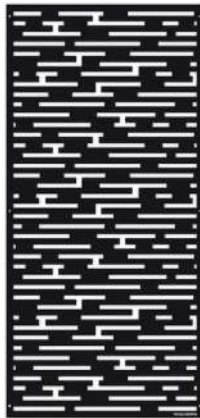

9. Block

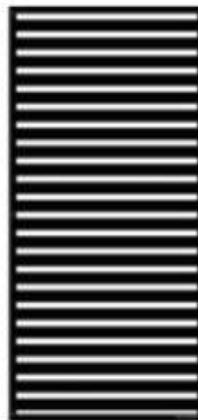

12. Ränder

# MATERIAL & FÄRGER


Alla våra soptunnelösningar kan fås i följande standard färger/material. Produkter som pulverlackeras är även galvaniserade.

## Cortenstål



CORTENSTÅL

## Pulverlackat stål



SVART  
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ  
RAL 7016 MATT


Vi använder färger i RAL skalan (Europeiskt färgsystem som definierar färger för bestyrkingar: [www.ralfarger.se](http://www.ralfarger.se)).

*Notera att färger på vår sajt och i våra produktblad inte alltid återger färgen korrekt.*

Samtliga soptunneskydd har vårt varumärke utskuret på skärmarna



# SKRÄDDARSYDD SIGNATUR

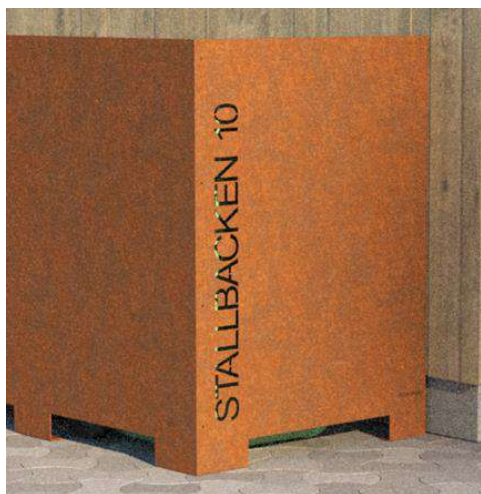

Vill du göra ditt soptunneskydd unikt kan du lägga till en Signatur, då skär vi ut din gatuadress eller familjenamn på en kortsida.

Signatur erbjuds på alla tre modeller (Duo 3 vägg, Duo 2 vägg – Höger/Vänster) oavsett färger/material. Kan även kombineras med mönster.

Placering av Signatur. Utgå från att du står framför produktens långsida.

- Duo 3-vägg. Välj Signatur på Höger eller Vänster kortsida.
- Text läses nedifrån och upp.
- Texten placeras högerställd lodrät på kortsidan.

Placering:


- A) 17,5 cm från framkant
- B) 15 cm över mark.
- C) Bokstävernas höjd 6,5 cm.
- D) Max utrymme för bokstäver 82 cm = max 15 st (ink. mellanrum)
- Bokstäverna skrivs alltid med VERSALER och i **fetstil**.

Det finns följande typsnitt att välja mellan:


**ARIAL**  
**TIMES NEW ROMAN**  
**GILL SANS MT**  
**CALIBRI**  
**GARAMOND.**

*Laserskärningstekniken tvingas ändra lite i vissa bokstäver/siffror för att de skall "hänga samman".  
 T ex A/B/D/O/P/Q/R/Å/Ä/Ö 0,4,6,8 etc,*

## HÖGER KORTSIDA

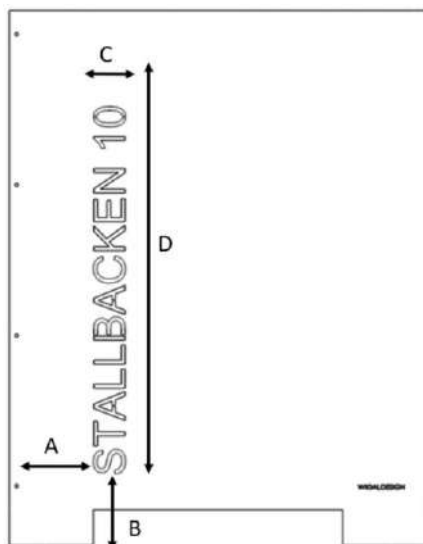

## VÄNSTER KORTSIDA

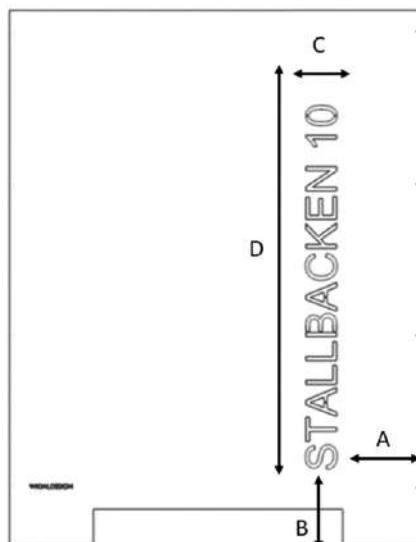

# MATERIALFAKTA - generell

## Galvaniserat stål

Genom galvanisering ges produkten ett starkt skydd mot korrosion (rost). Ytbehandlingen utförs enligt standarden SS-EN ISO 1461. Utöver detta pulverlackerar vi produkten. Resultatet blir en produkt med hög finish som lämpar sig bra för både inom- och utomhusbruk.



---

## Cortén

Cortenstål är ett stålmaterial som är både rosttrött och starkt. Namnet, COR-TEN, kommer från de viktigaste egenskaper: Korrosionsmotstånd (CORosion resistance) – draghållfasthet (TENsile strength). Rosttrött stål utvecklades i USA under början av 1900-talet.

På senare tid har detta material blivit populärt i trädgårdar och på byggnader. När du får din Cortenprodukt har den sin ursprungliga mörkgrå stålfärg. Den rostiga ytan bildas långsamt när produkten får stå utomhus. Efter någon vecka börjar den rostiga färgen att synas och med tiden blir den mörkare och mörkare.

Cortenstålet behöver ett varierat klimat där det utsätts för fuktig luft, och emellanåt får torka helt, för att bäst bilda den rostiga skyddande ytan.

Patinan hos Corten påverkas av miljö, fuktighet, ljus och fortsätter att förändras över tid. Beakta risken att rostvattnet kan missfärga/smitta andra mer porösa material, till exempel betong, stengods och textilier. Dock är det framförallt under de första 6 månaderna som avrostningen är som aktivast, därefter minskar risken att "smitta" andra material med rost.

Lämpar sig både för inom- och utomhus bruk men färgen måste skapas utomhus först.

Corten är 100% återvinningsbart.



# MATERIALFAKTA – generell, forts.

## Pulverlackering

Innan pulverlackering förbehandlas skärmarna med oxilan som säkerställer god vidhäftning och förbättrat korrosionsskydd (rostskydd).

Pulverlackering är en bra och miljövänlig process för produkter som skall användas i tuff miljö med krav på lång livslängd och hög finish. Metoden är helt fri från lösningsmedel. Våra polyesterfärger är av hög kvalitet som uppfyller alla krav enligt europeisk standard såsom Qualicoat & GSB. Vi använder RAL-skalan för färger på våra produkter, ([www.ralfarger.se](http://www.ralfarger.se)).



SVART  
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ  
RAL 7016 MATT

## Kvalitet & Underhåll

Våra skärmprodukter tillverkas i 3 mm tjockt material. Samtliga material är utvalda för att klara vårt svenska klimat. Skärmarna och dess mönster skärs av moderna fiberlasermaskiner med stor exakthet och precision. Monteringstillbehören är ytbehandlade genom galvanisering, pulverlackering alternativt rostfria för god hållbarhet.

Du behöver alltid beakta att pulverlackerad/galvaniserad ytor som skadas lite djupare löper risk för att rostskyddet försämrats och att rost bildas. Var därför alltid lite varsam med lackerade ytor.

Våra produkter är underhållsfria och kan enkelt rengöras med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj av med vatten.



# SORTIMENT

	<b>Soptunneskydd Duo 3-vägg</b>
223BSV	Duo 3-vägg - Basutförande - SV
223AG	Duo 3-vägg - Basutförande - AG
223BC	Duo 3-vägg - Basutförande - C
223ISV	Duo 3-vägg - 1 Blad - SV
223IAG	Duo 3-vägg - 1 Blad - AG
223IC	Duo 3-vägg - 1 Blad - C
2239SV	Duo 3-vägg - 9 Block - SV
2239AG	Duo 3-vägg - 9 Block - AG
2239C	Duo 3-vägg - 9 Block - C
223IISV	Duo 3-vägg - 12 Ränder - SV
223IIAG	Duo 3-vägg - 12 Ränder - AG
223IIC	Duo 3-vägg - 12 Ränder - C

	<b>Soptunneskydd Duo 2-vägg - Höger</b>
222BSVH	Duo 2-vägg - Basutförande - SV
222BAGH	Duo 2-vägg - Basutförande - AG
222BCH	Duo 2-vägg - Basutförande - C
222ISVH	Duo 2-vägg - 1 Blad - SV
222IAGH	Duo 2-vägg - 1 Blad - AG
222ICH	Duo 2-vägg - 1 Blad - C
2229SVH	Duo 2-vägg - 9 Block - SV
2229AGH	Duo 2-vägg - 9 Block - AG
2229CH	Duo 2-vägg - 9 Block - C
222IISVH	Duo 2-vägg - 12 Ränder - SV
222IIAGH	Duo 2-vägg - 12 Ränder - AG
222IICH	Duo 2-vägg - 12 Ränder - C

	<b>Soptunneskydd Duo 2-vägg - Vänster</b>
222BSVV	Duo 2-vägg - Basutförande - SV
222BAGV	Duo 2-vägg - Basutförande - AG
222BCV	Duo 2-vägg - Basutförande - C
222ISVV	Duo 2-vägg - 1 Blad - SV
222IAGV	Duo 2-vägg - 1 Blad - AG
222ICV	Duo 2-vägg - 1 Blad - C
2229SVV	Duo 2-vägg - 9 Block - SV
2229AGV	Duo 2-vägg - 9 Block - AG
2229CV	Duo 2-vägg - 9 Block - C
222IISVV	Duo 2-vägg - 12 Ränder - SV
222IIAGV	Duo 2-vägg - 12 Ränder - AG
222IICV	Duo 2-vägg - 12 Ränder - C





## MONTERINGSANVISNINGAR


Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:

- Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
- Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
- Skador på grund av monteringsfel.
- Stormskador (fall för försäkring) eller förstöring genom våld.
- Skador på konstruktion som ändrats på plats.
- Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

---

### Skötselråd

- Rengör med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj sedan av med vatten.

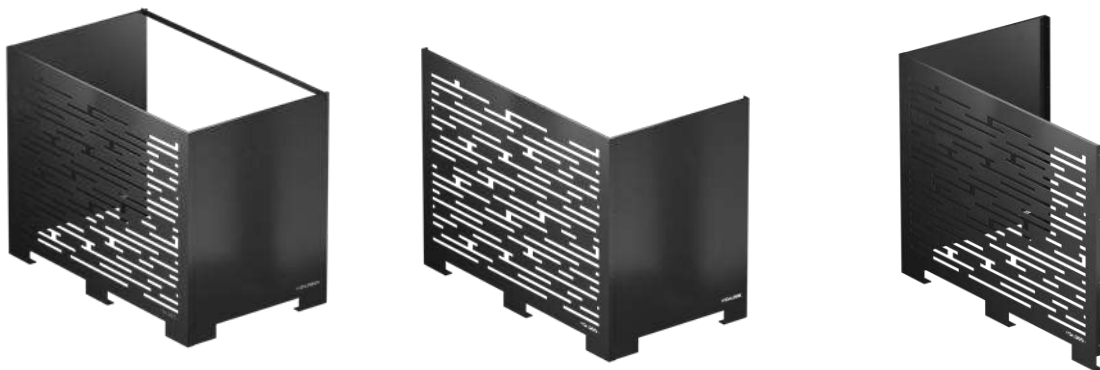



# VERKTYG FÖR FÖR MONTERING

## Montering av soptunneskydd

Produkterna levereras komplett inklusive skruv/mutterkit i ett platt paket.

Skärmar i stål är tunga. Vi rekommenderar att ni är två personer vid ihopsättning.

### Handskar

2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.


Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

---

## Vikter


	Duo 3 vägg	Duo 2 vägg
Vikt i kg( ca)	106	80

## INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD DUO 3 VÄGG

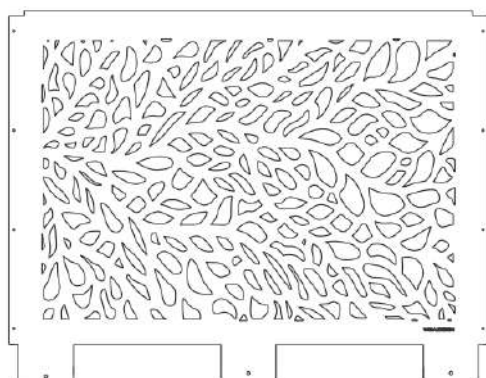


Långsida 1x skärm

Vikta kanter med fyra hål  
Invikta fötter med hål

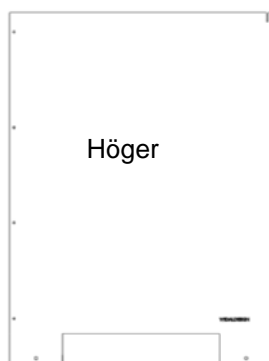

Höger

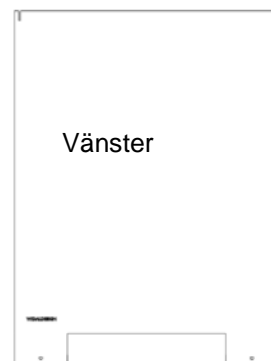

Vänster

Sidor 2x skärmar. Höger och vänster

Fyra hål på främre kant. Utskäring för stag bakre kant  
Invikta fötter med hål



Stag

Skruv/mutterkit M6 2x




Skruv, mutter,  
plastbricka,  
svarta plastcaps.

Självhäftande gummibit 1x




Skall fästas runt  
utskärningen för  
staget för att skydda  
mot skav.

## INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD DUO 2 VÄGG

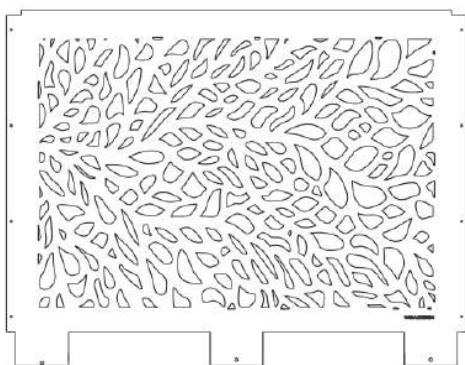


Långsida 1x skärm

Vikta kanter med fyra hål  
Invikta fötter med hål

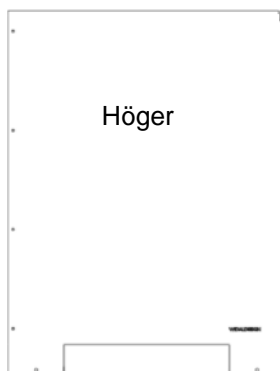

Höger

eller

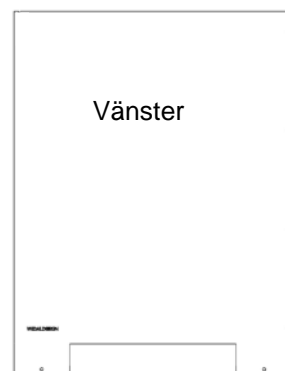

Vänster

Sidor 1x skärmar. Höger eller vänster

Fyra hål på främre kant samt vikt bakkant med fyra  
hål. Invikta fötter med hål

Skruv/mutterkit M6 1x



Skruv, mutter,  
plastbricka, svarta  
plastcaps.

## MONTERING SOPTUNNESKYDD

Soptunneskyddet kommer komplett levererat i ett platt paket.

De "vikta fötterna" som finns på samtliga delar skall vara vända inåt mot soptunnorna.

Långsidan är bockad och har fyra utskurna hål som matchar hålen på kortsidorna.

Kortsidorna har fyra utskurna hål.

Kort- och långsidorna skall skruvas ihop med bilagda M6 skruv/mutterkit.

Kortsidorna skall placeras utanför långsidans vik.

### DUO 3 VÄGG

Ta en kortsida med fyra hål och matcha långsidans fyra hål. Kortsidorna skall ligga utanför långsidans vik.

Skruva ihop dessa med bifogade skruv/mutterkit. Säkerställ att de vita plastringarnas fårade sida riktas ut från plåten för att säkerställa att capsen går att sätta fast. Skruva fast båda sidorna vid långsidan.

Staget skall löpa mellan kortsidorna. Den bifogade gummibiten skall fästas i utskärningen för staget för att skydda mot skav.

Täck skruvarna på utsidan av skyddet med tillhörande caps.

### DUO 2 VÄGG



Plastring /caps

Kontrollera på vilken sida av långsidan du skall fästa kortsidan för just din modell, Höger eller Vänster.

Ta kortsidan med fyra hål och matcha långsidans fyra hål. Sidan skall ligga utanför långsidans vik.

Skruva ihop dessa med bifogade skruv/mutterkit. Säkerställ att de vita plastringarnas fårade sida riktas ut från sidorna för att säkerställa att capsen går att sätta fast.

Täck skruvarna på utsidan av skyddet med tillhörande caps.

Långsidans fria sida har ett vik med fyra förborrade hål. Skruva fast långsidans vik mot vägg eller dylikt för att få stabilitet. Montera skruv, mutter och bricka i dom fyra hålen på kortsidans vikta del enligt ovan, täck med caps.

### FASTSÄTTNING I MARK

Använd hålen i fötterna (diameter 9 mm) för att fästa soptunneskyddet mot mark/betong/trä/jord/asfalt på det sätt som dina förutsättningar kräver.

