

UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MILJÖER

Dekorationsskärmar



Laserskurna skärmar kan med fördel användas som dekoration & konstverk både inomhus, utomhus och i uterum. Genom att använda distanser mellan skärm och vägg (finns som tillbehör) så skapas skuggor och ett djup som ger en vacker effekt. Det är också väldigt effektivt att ljussätta skärmen, vilket skapar ett spännande och exklusivt uttryck.

Våra dekarationsskärmar är ett enkelt och vackert sätt att smycka ditt rum eller fasad med en unik lösning i stål.

Produkterna tillverkas av stål vilket gör dem hållbara och underhållsfria. Dekorationsskärmar finns tillgängliga i flera olika material, färger och många spännande mönster.

MÖNSTER


Vi erbjuder 14 mönster i samtliga material.




1. Blad



2. Vågor

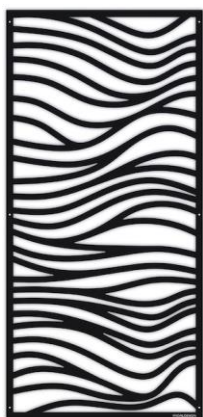


3. Natur

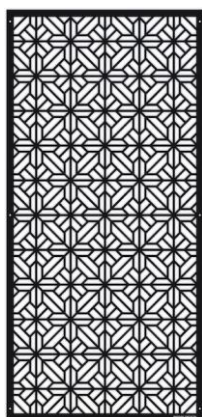


5. Orientalisk



6. Paket

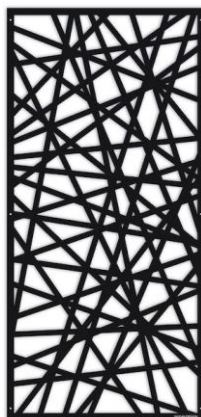


7. Strålar

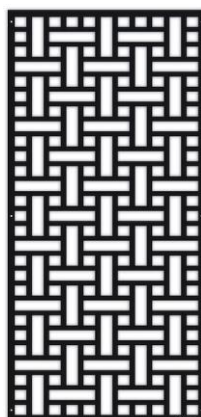

8. Flätat



10. Svaj

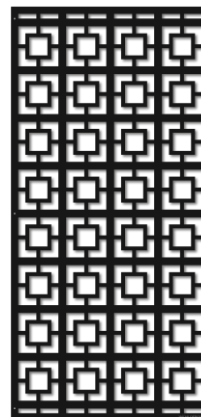

11. Kuber



Dekorationsskärmar

MÖNSTER




12. Skog



13. Vingar



14. Solfjäder

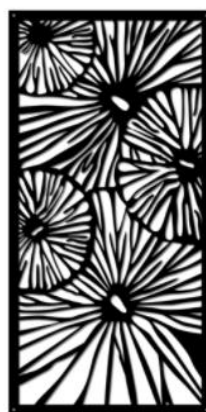

15. Blommor



16. Träd i 3 delar

STORLEKAR

Våra dekorskärmar är 120x60 cm.

Skärmarna kan placeras både horisontellt och vertikalt.

I sitt grundutförande har våra skärmar förborrade hål i alla 4 hörn för enkel montering. Hålets diameter 8 mm.

Alternativ; Vill du inte ha förborrade hål – säg till oss vid beställningstillfället.

Vi kan även vika dekorationsskärmens kanter om det efterfrågas.



120 cm

60 cm

MATERIAL & FÄRGER


Alla våra designs kan beställas i Cortén (ej rostiga vid leverans men blir rostiga om de först placeras utomhus) eller i galvaniserat stål med pulverlackad yta i standardfärgerna matt svart & antracitgrå. Cortén är 3 mm tjockt, pulverlackerat är 2 mm tjockt.

Corténstål



CORTÉNSTÅL

Pulverlackat galvaniserat stål



SVART
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT

Vi använder färger i RAL skalan (Europeiskt färgsystem som definierar färger för bestyckningar: ralfarger.se).

MONTERINGSANVISNINGAR


Ta reda på vilket material väggen där du tänker fästa skärmarna har och välj rätt skruv/mutter/plugg lösning baserat på detta.

En skärm väger ca 9 kg.

De förborrade hålen på skärmen är 8mm i diameter.

Alternativ

- Vi erbjuder distanskit för montering.
- Distanskiten består av 4 skruvar, pluggar, distanser, brickor och caps.
- Själva distansen finns i 2,5 cm eller 6,5 mm längd. Välj utefter hur långt från väggen du vill ha din dekorationsskärm.
- Distanserna finns i lika material för att matcha dekorationsskärmen.

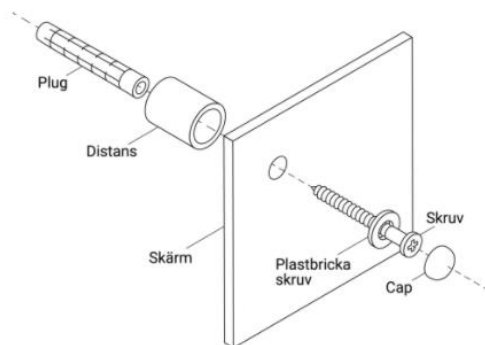

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:

- Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
- Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
- Skador på grund av monteringsfel.
- Stormskador (fall för försäkring) eller förstöring genom våld.
- Skador på konstruktion som ändrats på plats.
- Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd

- Rengör med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj sedan av med vatten.

MATERIALFAKTA - generell

Galvaniserat stål

Genom galvanisering ges produkten ett starkt skydd mot korrosion (rost). Ytbehandlingen utförs enligt standarden SS-EN ISO 1461. Utöver detta pulverlackerar vi produkten. Resultatet blir en produkt med hög finish som lämpar sig bra för både inom- och utomhusbruk.



Cortén

Cortenstål är ett stålmaterial som är både rosttrött och starkt. Namnet, COR-TEN, kommer från de viktigaste egenskaper: Korrosionsmotstånd (CORrosion resistance) – draghållfasthet (TENsile strength). Rosttrött stål utvecklades i USA under början av 1900-talet.

På senare tid har detta material blivit populärt i trädgårdar och på byggnader. När du får din Cortenprodukt har den sin ursprungliga mörkgrå stålfärg. Den rostiga ytan bildas långsamt när produkten får stå utomhus. Efter någon vecka börjar den rostiga färgen att synas och med tiden blir den mörkare och mörkare.

Cortenstålet behöver ett varierat klimat där det utsätts för fuktig luft, och emellanåt får torka helt, för att bäst bilda den rostiga skyddande ytan.

Patinan hos Corten påverkas av miljö, fuktighet, ljus och fortsätter att förändras över tid. Beakta risken att rostvattnet kan missfärga/smitta andra mer porösa material, till exempel betong, stengods och textilier. Dock är det framförallt under de första 6 månaderna som avrostningen är som aktivast, därefter minskar risken att "smitta" andra material med rost.

Lämpar sig både för inom- och utomhus bruk men färgen måste skapas utomhus först.

Corten är 100% återvinningsbart.



MATERIALFAKTA – generell, forts.

Pulverlackering

Innan pulverlackering förbehandlas skärmarna med oxilan som säkerställer god vidhäftning och förbättrat korrosionsskydd (rostskydd).

Pulverlackering är en bra och miljövänlig process för produkter som skall användas i tuff miljö med krav på lång livslängd och hög finish. Metoden är helt fri från lösningsmedel. Våra polyesterfärger är av hög kvalitet som uppfyller alla krav enligt europeisk standard såsom Qualicoat & GSB. Vi använder RAL-skalan för färger på våra produkter, (www.ralfarger.se).



SVART
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT

Kvalitet & Underhåll

Våra skärmprodukter tillverkas i 3 mm tjockt material. Samtliga material är utvalda för att klara vårt svenska klimat. Skärmarna och dess mönster skärs av moderna fiberlasermaskiner med stor exakthet och precision. Monteringstillbehören är ytbehandlade genom galvanisering, pulverlackering alternativt rostfria för god hållbarhet.

Du behöver alltid beakta att pulverlackerad/galvaniserad ytor som skadas lite djupare löper risk för att rostskyddet försämrats och att rost bildas. Var därför alltid lite varsam med lackerade ytor.

Våra produkter är underhållsfria och kan enkelt rengöras med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj av med vatten.