

UNIKA LÖSNINGAR FÖR UNIKA MILJÖER

Soptunneskydd

Ett soptunneskydd i stål är snyggt och underhållsfritt och gör platsen där du har dina soptunnor snyggt och skyddar soptunnorna. Inga mer omkullblåsta soptunnor!

Vi har utvecklat en stilren lösning där du kan ha två soptunnor bredvid varandra samt välja om du vill ha två eller tre väggar, vilket ger en stor flexibilitet. Soptunneskydden finns i tre olika material/färger och 2 storlekar. Vi erbjuder tre olika mönster samt valet att inte ha något mönster. Vill du göra din lösning ännu mer unik kan vi skära ut din gatuadress eller familjenamn på ena sidan.



SORTIMENT

I Sverige har vi ingen gemensam standard för soptunnor, alla kommuner har olika regler och tunnor. Vi har tagit fram flexibla lösningar som passar de flesta kombinationer. Soptunneskydden bygger på skärmar som levereras i platta paket och som enkelt skruvas ihop på plats.

MODELLER STANDARD OCH LARGE

Standard (mm)

1460 (längd-långsida)x870 (djup-kortsida)x1120 (höjd)



En lösning som passar till 2 mindre kärl/soptunnor.

Large (mm)


2000 (längd-långsida)x1000(djup-kortsida)x1120 (höjd)




Detta större mått gör att fler större kärl/soptunnor får plats.

MÖNSTER


Vi erbjuder tre olika mönster på våra soptunneskydd alternativt i basutförande utan mönster. Det laserskurna mönstret placeras alltid på produktens långsida.




Utan mönster



Blad



Block



Ränder

MATERIAL & FÄRGER

Alla våra soptunnelösningar kan fås i följande standard färger/material. Produkter som pulverlackeras är även elförzinkade.

Cortenstål



CORTENSTÅL

Pulverlackat stål



SVART
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT


Vi använder färger i RAL skalan (Europeiskt färgsystem som definierar färger för bestyrkningar: www.ralfarger.se).

Notera att färger på vår sajt och i våra produktblad inte alltid återger färgen korrekt.

Samtliga soptunneskydd har vårt varumärke utskuret på skärmarna



SKRÄDDARSYDD SIGNATUR

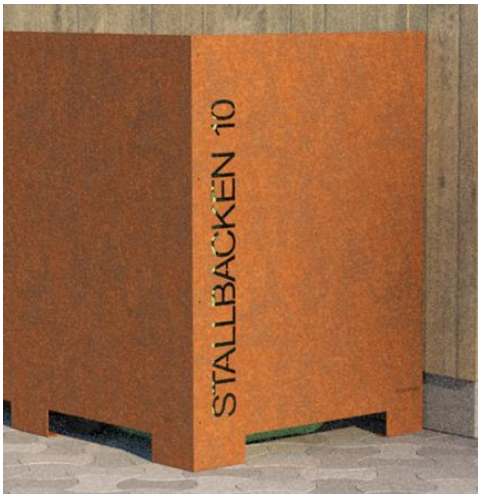

Vill du göra ditt soptunneskydd unikt kan du lägga till en Signatur, då skär vi ut din gatuadress eller familjenamn på en kortsida.

Signatur erbjuds på båda storlekar oavsett färger/material. Kan även kombineras med mönster.

Placering av Signatur. Utgå från att du står framför produktens långsida.

- 3-vägg. Välj Signatur på Höger eller Vänster kortsida.
- Text läses nedifrån och upp.
- Texten placeras högerställd lodrät på kortsidan.

Placering:


- A) 17,5 cm från framkant
- B) 15 cm över mark.
- C) Bokstävernas höjd 6,5 cm.
- D) Max utrymme för bokstäver 82 cm = max 15 st (ink. mellanrum)
- Bokstäverna skrivs alltid med VERSALER och i **fetstil**.

Det finns följande typsnitt att välja mellan:


ARIAL
TIMES NEW ROMAN
GILL SANS MT
CALIBRI
GARAMOND.

*Laserskärningstekniken tvingas ändra lite i vissa bokstäver/siffror för att de skall "hänga samman".
 T ex A/B/D/O/P/Q/R/Å/Ä/Ö 0,4,6,8 etc,*

HÖGER KORTSIDA

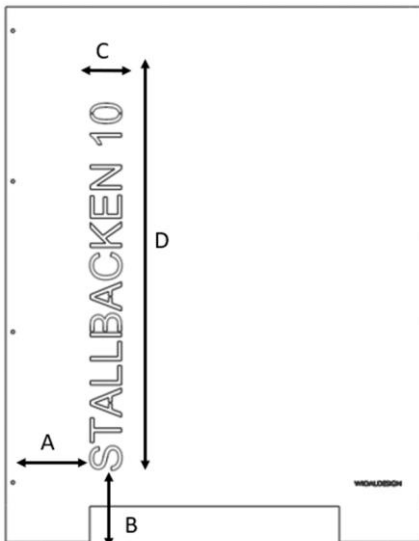

VÄNSTER KORTSIDA

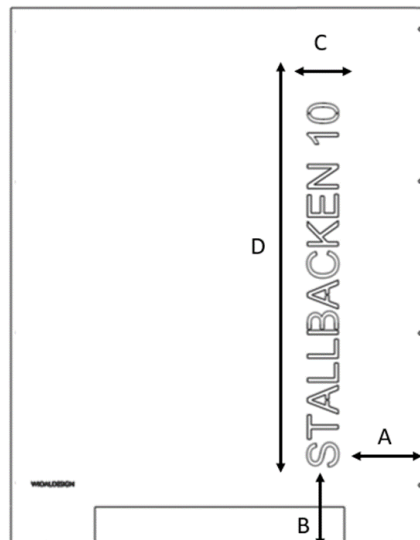

MATERIALFAKTA - generell

Stål + elförzinkning

Genom elförzinkning ges produkten ett starkt skydd mot korrosion (rost). Ytbehandlingen utförs enligt standarden SS-EN ISO 1461. Utöver detta pulverlackerar vi produkten. Resultatet blir en produkt med hög finish som lämpar sig bra för både inom- och utomhusbruk.



Cortén

Cortenstål är ett stålmaterial som är både rosttrött och starkt. Namnet, COR-TEN, kommer från de viktigaste egenskaper: Korrosionsmotstånd (CORosion resistance) – draghållfasthet (TENsile strength). Rosttrött stål utvecklades i USA under början av 1900-talet.

På senare tid har detta material blivit populärt i trädgårdar och på byggnader. När du får din Cortenprodukt har den sin ursprungliga mörkgrå stålfärg. Den rostiga ytan bildas långsamt när produkten får stå utomhus. Efter någon vecka börjar den rostiga färgen att synas och med tiden blir den mörkare och mörkare.

Cortenstålet behöver ett varierat klimat där det utsätts för fuktig luft, och emellanåt får torka helt, för att bäst bilda den rostiga skyddande ytan.

Patinan hos Corten påverkas av miljö, fuktighet, ljus och fortsätter att förändras över tid. Beakta risken att rostvattnet kan missfärga/smitta andra mer porösa material, till exempel betong, stengods och textilier. Dock är det framförallt under de första 6 månaderna som avrostningen är som aktivast, därefter minskar risken att "smitta" andra material med rost.

Lämpar sig både för inom- och utomhus bruk men färgen måste skapas utomhus först.

Corten är 100% återvinningsbart.



MATERIALFAKTA – generell, forts.

Pulverlackering

Innan pulverlackering förbehandlas skärmarna med för att säkerställer god vidhäftning och förbättrat korrosionsskydd (rostskydd). Våra färger är UV- beständiga.

Pulverlackering är en bra och miljövänlig process för produkter som skall användas i tuff miljö med krav på lång livslängd och hög finish. Metoden är helt fri från lösningsmedel. Våra polyesterfärger är av hög kvalitet som uppfyller alla krav enligt europeisk standard såsom Qualicoat & GSB. Vi använder RAL-skalan för färger på våra produkter, (www.ralfarger.se).



SVART
RAL 9005 MATT



ANTRACITGRÅ
RAL 7016 MATT

Kvalitet & Underhåll

Våra soptunneskydd tillverkas i 3 mm tjockt stål som elförzinkas. Utvalt för att klara vårt svenska klimat. Skärmarna och dess mönster skärs av moderna fiberlasermaskiner med stor exakthet och precision..

Du behöver alltid beakta att pulverlackerad/elförzinkade ytor som skadas lite djupare löper risk för att rostskyddet försämrats och att rost bildas. Var därför alltid lite varsam med lackerade ytor.

Våra produkter är underhållsfria och kan enkelt rengöras med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj av med vatten.

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi ber om din förståelse för att vi inte kan ta ansvar för följande:

- Felaktig lagring eller hantering hos kund innan montering.
- Olämplig förankring vid underlaget eller bristfälligt fundament.
- Skador på grund av monteringsfel.
- Stormskador (fall för försäkring) eller förstöring genom våld.
- Skador på konstruktion som ändrats på plats.
- Skador på ytbeläggningen hos kund som kan leda till rostangrepp.

Skötselråd

- Rengör med såpa eller diskmedel utblandat i vatten. Skölj sedan av med vatten.



VERKTYG FÖR FÖR MONTERING

Montering av soptunneskydd

Produkterna levereras komplett inklusive skruv/mutterkit i ett platt paket.

Skärmar i stål är tunga. Vi rekommenderar att ni är två personer vid ihopsättning.

Handskar


2 st hylsnycklar storlek 10 – för fastskruvning av skruv/mutterkit M6.

Alt. kombination skiftnyckel och hylsnyckel.

Vikter


Standard	3 vägg	106 kg
Large	3 vägg	120 kg

INNEHÅLL VID LEVERANS SOPTUNNESKYDD

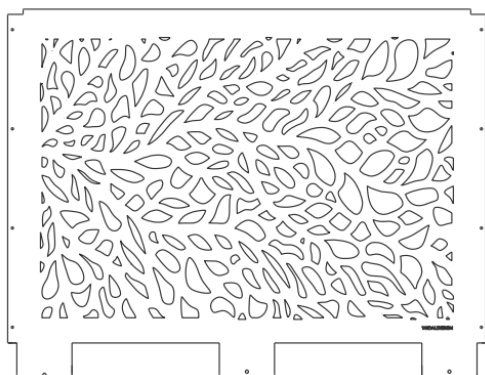

Längsida 1x skärm

Vikta kanter med fyra hål
Invikta fötter med hål

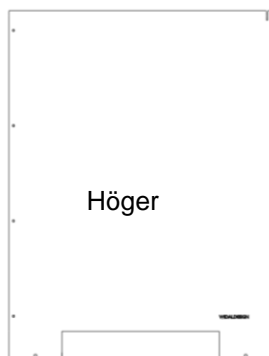

Höger



Vänster


Sidor 2x skärmar. Höger och vänster

Fyra hål på främre kant. Utskärning för stag bakre kant
Invikta fötter med hål



Stag

Skruv/mutterkit M6

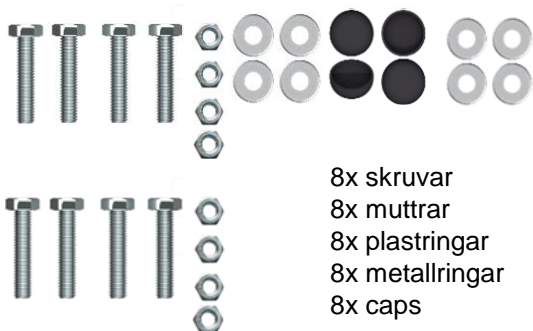

8x skruvar
8x muttrar
8x plastringar
8x metallringar
8x caps

Självhäftande gummibit 1x



Skall fästas runt
utskärningen för
staget för att skydda
mot skav.

MONTERING SOPTUNNESKYDD

Soptunneskyddet kommer komplett levererat i ett platt paket.

De "vikta fötterna" som finns på samtliga delar skall vara vända in mot soptunnorna.

Långsidanskanter är vikta och har fyra hål som matchar hålen på kortsidornas 4 hål.

Kort- och långsidorna skall skruvas ihop med bilagda M6 skruv/mutterkit.

Gör så här:

1. Ta en kortsida med fyra hål och matcha långsidans fyra hål. Kortsidorna skall ligga utanför långsidans vik.
2. Skruvens huvud skall vara på utsidan av soptunneskyddet. Mellan skruvens huvud och soptunneskyddet skall den vita plastringen placeras, med den fårade sidan utåt.
3. På insidan av soptunneskyddet skall metallringen placeras mellan soptunneskyddet och muttern.
4. Skruva ihop
5. Tryck fast de svarta capsen över skruvhuvuden. Capsens syfte är att dölja skruvhuvuden på utsidan av soptunneskyddet.
6. Staget skall löpa mellan kortsidorna. Den bifogade gummibiten skall fästas i utskärningen för staget för att skydda mot skav.

Skruv/mutterkit M6



8x skruvar
8x muttrar
8x plastringar
8x metallringar
8x caps

FASTSÄTTNING I MARK

Använd hålen i fötterna (diameter 9 mm) för att fästa soptunneskyddet mot mark/betong/trä/jord/asfalt på det sätt som dina förutsättningar kräver.

