


# MONTERING

Grunden i vårt koncept är; skärmar med tillhörande stolpar samt tillbehör. Varje skärm har 3 förborrade hål som matchas och skruvas fast vid de "3 öron" som finns på varje stolpe. Till varje stolpe medföljer skruvar, muttrar och caps.

Vårt system är en komplett lösning och byggt för att fungera med alla kombinationer av storlekar på skärmar, stolpar och tillbehör i våra utvalda material och färger. Detta skapar en stilfull enhet och en välfungerade enhet

Vårt system är beräknat för att skärmar monteras 75mm upp från golvet.

För inomhus miljöer kan förutsättningarna vara väldigt olika så ta kontakt med oss så försöker vi hitta en lösning som passar dig.

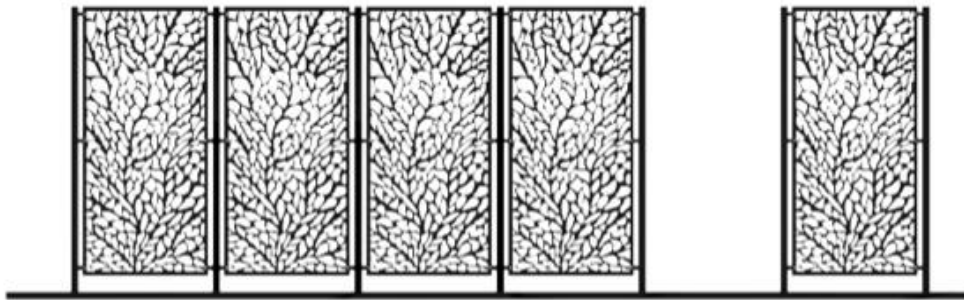


## Skärmar

Våra skärmar finns i svart, antracitgrått, rostfritt borstat stål samt Corten. Skärmarna kan användas både horisontellt och vertikalt.

Hur skärmarna skall användas påverkar placeringen av de 3 förborrade hålen som finns på två av skärmarnas sidor samt vilka stolpar som passar.

Skärmarna är gjorda av 3mm tjockt stål.

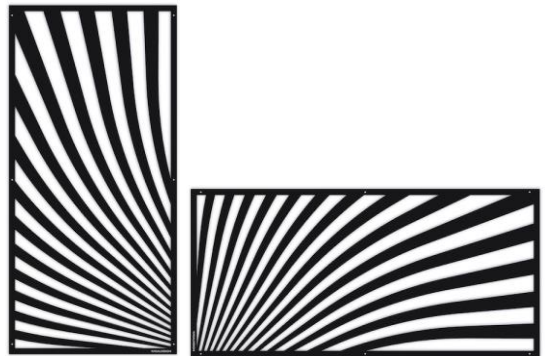

## Stolpar

Stolparna är 50x50mm i yttermått, finns i 5 olika höjder och erbjuds i svart, antracitgrå, rostfritt stål och mörkgrått stål för att skapa en snygg helhet i kombination med skärmarna.



Stolpe Enkelöron



Stolpe Dubbelöron

Stolparna tillverkas i två utföranden;

- **Stolpe Enkelöron.** Vid montering av en skärm och/eller som första & sista stolpen i en rad av flera skärmar.
- **Stolpe Dubbelöron.** Vid montering av flera skärmar på rad.

När EN skärm skall sättas upp behövs två stolpar med Enkelöron, skall FLERA skärmar sättas upp skall stolpar med Dubbelöron och Enkelöron kombineras.

## Stolpar, forts.

Alla stolpar finns i 5 höjder för att passa skärmarnas mått både för horisontell och vertikal placering + en höjd över mark på 75mm.

- > Skärm höjd 600mm      välj Stolpe 675mm
- > Skärm höjd 825mm      välj Stolpe 900mm
- > Skärm höjd 1125mm    välj Stolpe 1200mm
- > Skärmhöjd 1200mm    välj Stolpe 1275mm
- > Skärmhöjd 1725mm    välj Stolpe 1800mm

## Montering och monteringsstillbehör

Vårt system bygger på skärmar, stolpar och tillbehör som har unika hålmönster och som enkelt går att sätta ihop.

Vår standard lösning för fastfästning i golv är med stolpsko.



Stolpfot

Tillbehör som behövs vid fastmontering av skärm vid stolpe, stolpe vid fot samt stolpe vid trä/betong/sten.




### Skruv/mutterkit M8

Används för fastmontering av alla typer av stolpfötter vid stolpe  
2st skruv/mutter, 4st bricka/caps  
Ingår vid köp av stolpe.



### Skruv/mutterkit M6

Används för fastmontering av skärm vid stolpar  
3st skruv/mutter, 6st bricka/caps  
Ingår vid köp av stolpe





### Skruv/mutterkit

Fastmontering av Stolpfot i trä/betong/sten  
4st skruv, 4 st plugg  
Beställs separat


# MONTERINGSANVISNING STOLPAR

Använd Stolpfot för fastmontering mot trä/sten/betong golv.

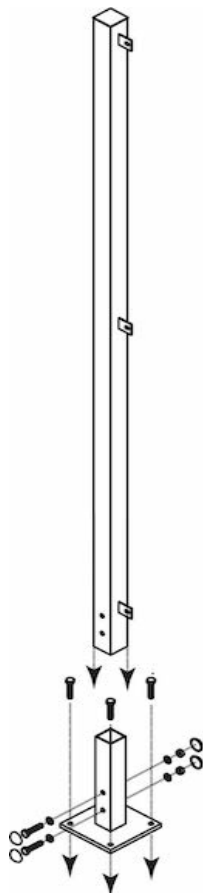

## Stolpfot


- 1 Fäst stolpfoten i underlaget med 4st skruvar anpassade efter underlag. Beställs separat.
  - 2 Trä stolpen över stolpfoten.
  - 3 Fäst stolpen vid stolpfoten med 2st skruv/mutter M8. Dölj infästningen med caps.
- Skruv/mutterkit M8 medföljer..



Skruv/mutterkit Stolpfot.  
(beställs separat)



Skruv/mutterkit M8 (ingår)



# MONTERING AV SKÄRM OCH STOLPAR


Märk ut var stolparna skall placeras.

Avståndet mellan stolparnas centrum skall vara bredden på den skärm du köpt plus 75mm (se bild).

Vi har skärmar i flera storlekar och de kan användas horisontellt eller vertikalt så det är viktigt att du vet vilken bredd den skärm du valt har, och att du utgår från det.


Nedan ser du ett exempel på en skärm som är 1125mm bred.  $1125\text{mm} + 75\text{mm} = 1200\text{mm}$ .

Var noga och säkerställ mått och rätta vinklar innan fastskruvning av stolpsko.

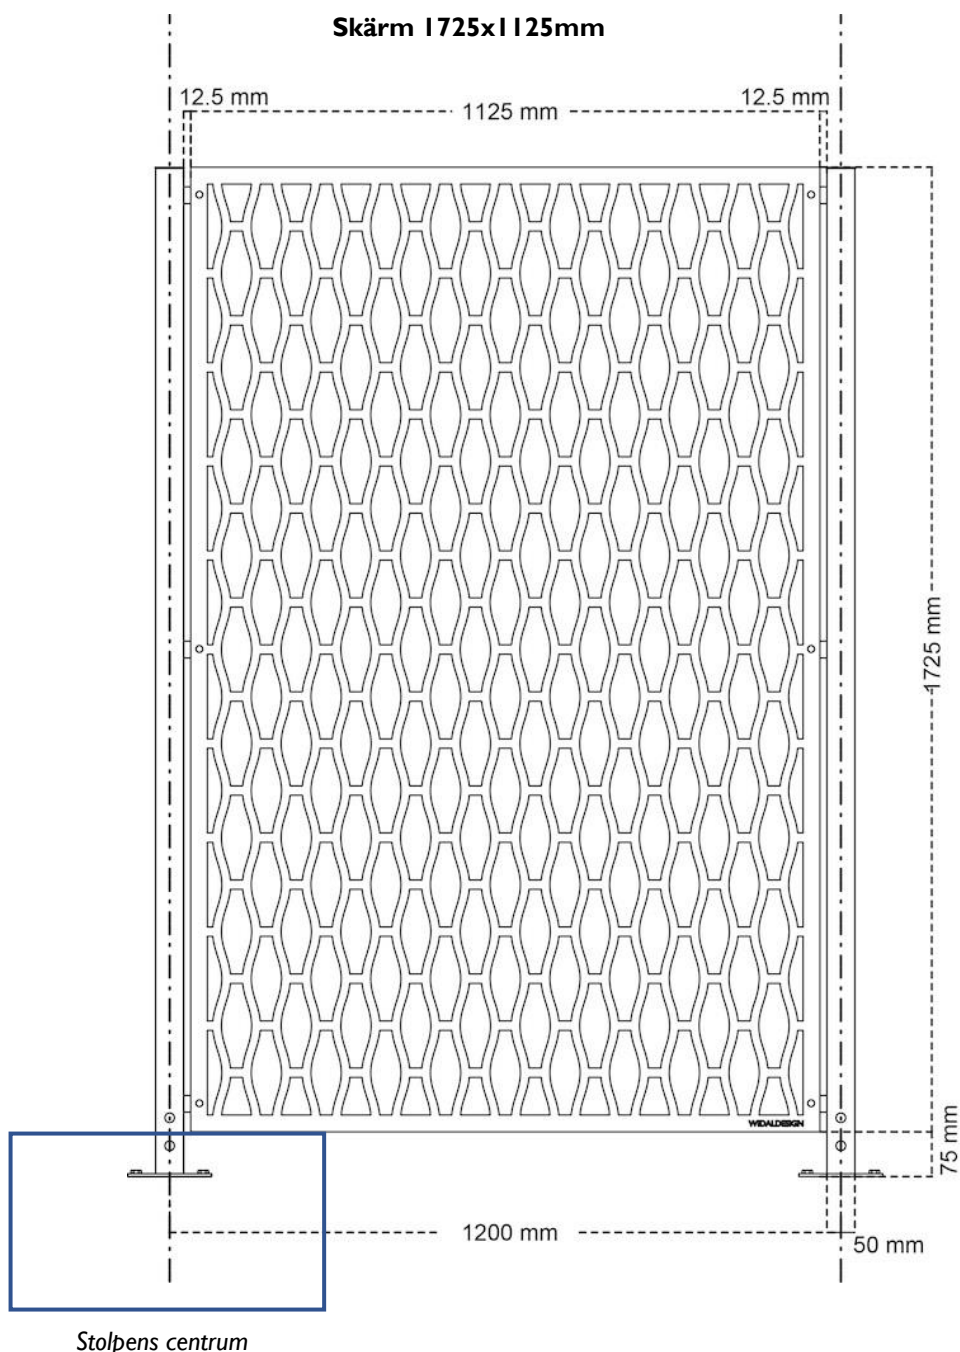

# MONTERING AV SKÄRMAR VID STOLPAR

Skruva fast skärmen på stolparna genom att använda medföljande M6 skruv/mutterkit. De 3 öronen på stolparna matchar de 3 förborrade hålen i skärmen, både hål och öron är anpassade för 75mm höjd ovan mark. Dölj infästningen med medföljande caps.

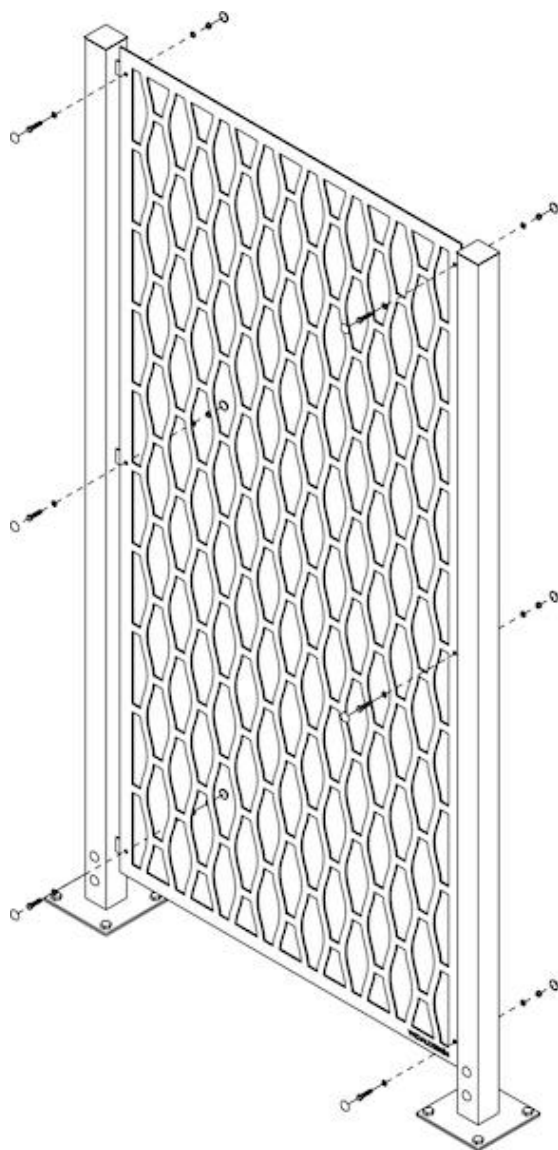

Skruv/mutterkit M6  
(ingår)